

T 8004-GR

Bauart SMS · Pneumatische Stellventile SMS MG-1 und SMS MG-7

Durchgangsventil Typ 251GR

ANSI-Ausführung



Anwendung

Stellventil für die Verfahrenstechnik bei hohen industriellen Anforderungen

Nennweite	NPS ½ bis 8
Nenndruck	Class 150 bis 900
Temperaturen	-58 bis +1022 °F (-50 bis +550 °C)



Bild 1: SMS MG-1: Durchgangsventil Typ 251GR mit pneumatischem Antrieb Typ 3271

Durchgangsventil Typ 251GR mit

- pneumatischem Antrieb Typ 3271 (Stellventil SMS MG-1)
- pneumatischem Antrieb Typ 3277 (Stellventil SMS MG-7) für den integrierten Anbau eines Stellungsreglers

Merkmale

- Kegel und Cage-Garnitur im Feld tauschbar
- Gehäuse aus Stahlguss
- Gehäuse aus korrosionsfestem Stahlguss
- weich dichtend
- metallisch dichtend
- metallisch dichtend für erhöhte Anforderungen
- druckentlastet zur Beherrschung großer Differenzdrücke

Optional mit RFID-Transponder mit eineindeutiger Kennzeichnung gemäß DIN SPEC 91406.

Die im Baukastensystem ausgeführten Stellventile können mit verschiedenen Anbaugeräten ausgerüstet werden: Stellungsregler, Grenzsinalgeber, Magnetventile und andere Anbaugeräte nach DIN EN 60534-6-1¹⁾ und NAMUR-Empfehlung (vgl. Übersichtsblatt ► T 8350).

¹⁾ Zubehör erforderlich, vgl. zugehörige Antriebsdokumentation

Ausführungen

Betriebstemperatur (Mediumtemperatur) mit PTFE-Packung für Temperaturen von -20 bis +482 °F (-29 bis +250 °C), mit Graphit-Packung in Kombination mit Isolierteil von -58 bis +1022 °F (-50 bis +550 °C) oder mit Balgteilabdichtung (unabhängig von der Packungsausführung) bis +797 °F

(+425 °C), Nennweite NPS ½ bis 8, Class 150 bis 900 (vgl. Tab. 1)

- **SMS MG-1** (Bild 1) • Durchgangsventil Typ 251GR und Antrieb Typ 3271 mit 350 bis 2800 cm² Antriebsfläche (vgl. Typenblätter ► T 8310-1, ► T 8310-2 und ► T 8310-3)
- **SMS MG-7** • Durchgangsventil Typ 251GR mit Antrieb Typ 3277 mit 350 bis 750v2 cm² Antriebsfläche für den integrierten Stellungsregleranbau (vgl. Typenblatt ► T 8310-1)

Weitere Ausführungen

- **Ventilkegel mit Druckentlastung**
- **Zusätzliche Handverstellung** • vgl. Typenblatt ► T 8310-1
- **Stellventil Typ 251GR mit Handantrieb Typ 3273** • für Ventile mit max. 30 mm Nennhub und seitliche Handverstellung für Hub >30 mm, vgl. Typenblatt ► T 8312
- **Elektrisches Stellventil SMS MG-TP** • auf Anfrage
- Ausführung mit **geklemmtem** oder **geschraubtem Sitz** oder mit **Cage-Garnitur**
- **Ausführung mit Isolierter Teil für hohe Temperaturen**
- **Ausführung mit Balgteil**

Wirkungsweise der geklemmten/geschraubten Ausführung

Das Ventil wird in Pfeilrichtung durchströmt. Der Ventilkegel bestimmt dabei den Durchflussquerschnitt.

Die Ventile können zur Geräuschreduzierung mit einem Strömungsteiler ST1 ausgestattet werden (vgl. Typenblatt ► T 8081).

Bei hohen Drücken oder Differenzdrücken am Kegel ist bei Bedarf eine Druckentlastung vorzusehen.

Bild 2 und Bild 3 zeigen Beispielkonfigurationen.

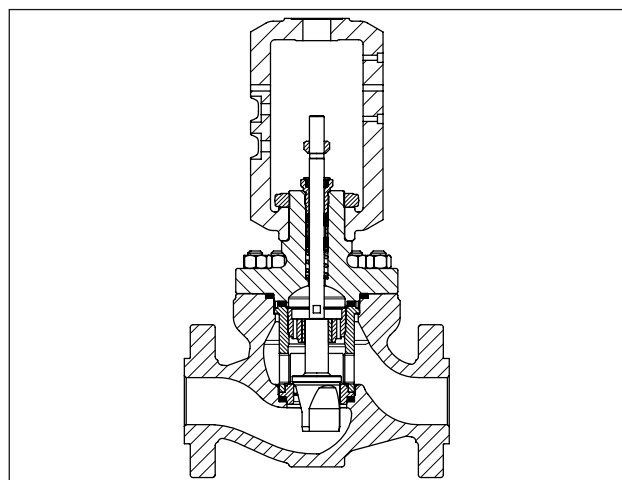


Bild 2: Durchgangsventil Typ 251GR mit geklemmtem Sitz

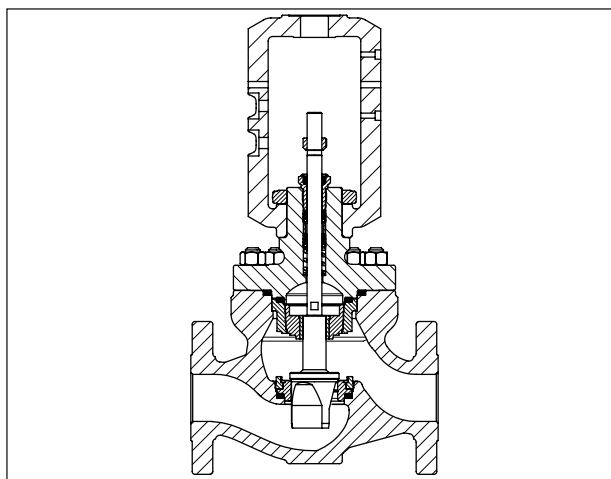


Bild 3: Durchgangsventil Typ 251GR mit geschraubtem Sitz

Wirkungsweise der Cage-Ausführung

Das Ventil wird entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Ventilgehäuse vom Medium durchströmt. Bei einer Änderung des Stellsignals, das auf den Antrieb wirkt (z. B. pneumatischer Druck), ändert sich die Hubhöhe des Kolbens und somit das Ausmaß der Ventilöffnung. Die Stellung des Kolbens und die Kontur des Käfigs bestimmen den freigegebenen Querschnitt und damit den Volumenstrom.

Bild 4 zeigt eine Beispielkonfiguration.

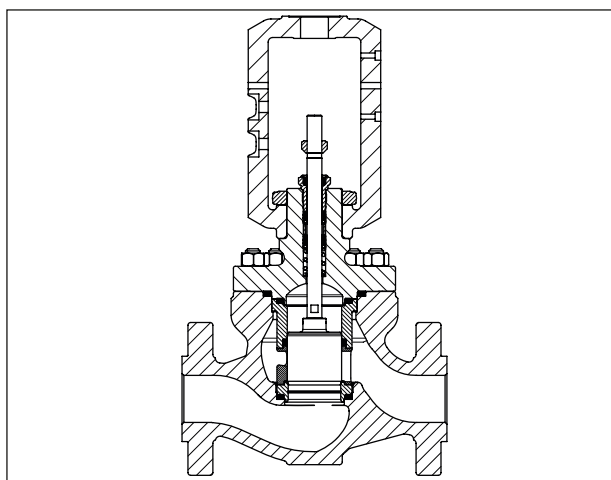


Bild 4: Durchgangsventil Typ 251GR mit Cage-Garnitur

Alle in Bild 2 bis Bild 4 dargestellten Garnituren lassen sich im Feld, ohne Änderungen an den drucktragenden bzw. druckhaltenden Teilen, beliebig gegeneinander austauschen.

Sicherheitsstellungen

Je nach Anordnung der Druckfedern im Antrieb (vgl. Typenblätter ► T 8310-1, ► T 8310-2 und ► T 8310-3) hat das Stellventil zwei Sicherheitsstellungen, die bei Ausfall der Hilfsenergie wirksam werden.

- **Antriebsstange durch Feder ausfahrend (FA):**
Bei Ausfall der Hilfsenergie schließt das Ventil.
- **Antriebsstange durch Feder einfahrend (FE):**
Bei Ausfall der Hilfsenergie öffnet das Ventil.

Tabelle 1: Technische Daten für Typ 251GR · ANSI-Ausführung

Werkstoff		Stahlguss A216 WCC	Stahlguss A217 WC6	Korrosionsfester Stahlguss A351 CF8M
Nennweite und Nenndruck		Class 150/300/600: NPS ½ bis 8 Class 900: NPS ½ bis 6 ³⁾		
Anschlussart	Flansche	RF und RTJ nach ASME B16.5		
	Anschweißenden	nach ASME B16.25		
Sitz-Kegel-Dichtung		metallisch dichtend · metallisch dichtend für erhöhte Anforderungen		
Kennlinienform		gleichprozentig · linear · mod.-linear · Auf/Zu		
Stellverhältnis		50 : 1		
Konformität				
Optionaler RFID-Transponder		Einsatzbereiche gemäß der technischen Spezifikation und der Ex-Zertifikate. Diese Dokumente stehen im Internet zur Verfügung: ► www.samsongroup.com > Produkte > Elektronisches Typenschild Die maximal zulässige Temperatur am Transponder beträgt 185 °F (85 °C).		
Temperaturbereiche ²⁾ in °F (°C) · Zulässige Betriebsdrücke gemäß Druck-Temperatur-Diagrammen (vgl. Übersichtsblatt ► T 8000-2)				
Gehäuse ohne Isolierteil		-20...+482 (-29...+250) mit PTFE-Packung · bis +797 (+425) mit Graphit-Packung		
Gehäuse mit Isolierteil		-20...+797 (-29...+425)	-20...+932 (-29...+500)	-58...+1022 (-50...+550)
Gehäuse mit Balgteil		-20...+797 (-29...+425)	-20...+932 (-29...+500)	-58...+797 (-50...+425)
Garnitur ¹⁾	metallisch dichtend	-58...+1022 (-50...+550)		
	druckentlastet mit PTFE	-58...+482 (-50...+250)		
	druckentlastet metallisch dichtend ⁴⁾	Raumtemperatur...+1022 (+550)		
Leckage-Klasse nach ANSI FCI 70-2				
Garnitur	metallisch dichtend	Standard: IV · für erhöhte Anforderungen: V		
	druckentlastet metallisch dichtend	mit PTFE-Ring (Standard): IV · für erhöhte Anforderungen: V		

¹⁾ Nur in Verbindung mit geeignetem Gehäusewerkstoff

²⁾ Temperaturgrenzen (Angabe in °F und °C) sind keine direkten Umrechnungswerte

³⁾ Class 900 nur bei Ausführung mit geklemmtem Sitz oder Cage-Garnitur

⁴⁾ nur bei Ausführung mit Cage-Garnitur

Differenzdrücke

Die zulässigen Differenzdrücke dem Übersichtsblatt ► T 8000-4 entnehmen.

Tabelle 2: Werkstoffe für Typ 251GR · ANSI-Ausführung

Normalausführung Gehäuse		Stahlguss A216 WCC			Stahlguss A217 WC6			Korrosionsfester Stahlguss A351 CF8M
Ventiloberteil		A216 WCC			A217 WC6			A351 CF8M
Kegelstange		316/316L oder XM-19-H						
Dichtring bei Druckentlastung (Kegel/Kolben)		PTFE mit Kohle · metallisch ⁷⁾						
Führungsbuchse		420 ¹⁾			420 ¹⁾⁶⁾			B574 N06455
Stopfbuchspackung		PTFE, außen- oder innenfederbelastet oder Graphit, nachziehbar						
Gehäusedichtung		Spiraldichtung Graphit/316L						
Ausführung mit geschraubtem Sitz und Kegel	Kegel ³⁾	410 ²⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	410 ²⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	316/316L ²⁾
	Sitz	410 ²⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	410 ²⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	316/316L ²⁾
	Sitzbefestigung	CA6NM-B			CA6NM-B			CF3M
Ausführung mit geklemmtem Sitz und Kegel	Kegel ³⁾	410 ²⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	410 2 ²⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	316/316L ²⁾
	Sitz	410 ²⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	410 2 ²⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	316/316L ²⁾
	Sitzbefestigung	CA6NM-B			CA6NM-B			CF8M
Ausführung mit Kolben und Käfig	Kolben	410 2 ¹⁾	420 ¹⁾	316/316L ⁴⁾⁵⁾	410 2 ¹⁾	420 ¹⁾	316/316L ⁴⁾⁵⁾	316/316L ⁴⁾⁵⁾
	Käfig	410 2 ¹⁾	420 ¹⁾	316/316L	410 2 ¹⁾	420 ¹⁾	316/316L	316/316L
	Sitz	410 2 ¹⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	410 2 ¹⁾	420 ¹⁾	316/316L ²⁾	316/316L ²⁾
	Zylinder	410 2 ¹⁾	420 ¹⁾	316/316L	410 2 ¹⁾	420 ¹⁾	316/316L	316/316L

¹⁾ wärmebehandelt

²⁾ auch mit Dichtkante stellitiert

³⁾ Kegel aus Stellite® 6 (bis Sitzbohrung Ø ≤55 mm) verfügbar

⁴⁾ Führungsfläche hart chromatiert

⁵⁾ bei stellitierter Dichtkante auch Führungsfläche stellitiert

⁶⁾ bei T >932 °F (>500 °C) aus Werkstoff N06625

⁷⁾ nur bei Ausführung mit Cage-Garnitur

Balgbeständigkeit

SAMSON hat die Lebensdauer von Metallbälgen in Abhängigkeit vom Werkstoff für Voll- und Teilhübe rechnerisch ermittelt. Diese Werte können die Ermittlung von Instandhaltungsintervallen unterstützen. Je nach Betriebsbedingungen (insbesondere Druck und Temperatur des Mediums) können die individuellen betrieblichen Anwendungen abweichende Instandhaltungsintervalle erforderlich machen.

Tabelle 3: Lastspielzahlen Metallbälge

Nennweite		Hub	Nenndruck Class 600/PN 100			
			Werkstoff 1.4571		Werkstoff 2.4819	
			Lastspielzahl bei ...			
NPS	DN	mm	Vollhüben	Teilhüben (40 % vom Vollhub)	Vollhüben	Teilhüben (40 % vom Vollhub)
1	25	15	200.000	dauerfest	45.000	800.000
		19	50.000	100 Mio.	25.000	400.000
		26	8.000	1 Mio.	9.000	180.000
2	50	15	450.000	dauerfest	120.000	10 Mio.
		19	150.000	dauerfest	60.000	700.000
		30	11.000	1 Mio.	14.000	20.000
3	80	15	1 Mio.	dauerfest	150.000	dauerfest
		30	40.000	60 Mio.	20.000	280.000
		38	10.000	1 Mio.	9.000	150.000
4	100	15	1 Mio.	dauerfest	150.000	dauerfest
		30	40.000	60 Mio.	20.000	280.000
		38	10.000	1 Mio.	9.000	150.000

C_V- und K_{VS}-Werte für Ausführung mit Kegel¹⁾ • gleichprozentig oder linear

Kenndaten für die Durchflussberechnung nach DIN IEC 60534-2-1 und DIN IEC 60534-2-2: F_L = 0,95, x_T = 0,75

¹⁾ Parabolkegel (Standard) • Werte für andere Kegelausführungen auf Anfrage

Tabelle 4: Übersicht Ausführung mit geschraubtem Sitz (glp oder lin)

C _V		0,3	0,5	0,75	1,1	2	3	5	8	15	24	37	54	85	128	220	315	465	810
K _{VS}		0,26	0,43	0,65	0,95	1,7	2,6	4,3	6,9	13	21	32	47	74	110	190	273	400	700
C _V -1		–	–	–	–	1,8	2,7	4,5	8,2	14	22	34	49	76	116	200	284	420	730
K _{VS} -1		–	–	–	–	1,6	2,3	3,9	6,2	12	19	29	42	66	100	171	245	363	630
SB	mm	4/8	6/8	6/8	6/8	12	12	24	24	27	33	42	55	70	85	110	130	170	228
Hub	mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	19	19	30	38	38	60	60	60	90

Tabelle 5: Ausführungen ohne Strömungsteiler (geschraubter Sitz)

C _V		0,3	0,5	0,75	1,1	2	3	5	8	15	24	37	54	85	128	220	315	465	810
K _{VS}		0,26	0,43	0,65	0,95	1,7	2,6	4,3	6,9	13	21	32	47	74	110	190	273	400	700
NPS	DN																		
½	15	•	•	•	•	•	•	•											
1	25			•	•	•	•	•	•	•									
1½	40					•	•	•	•	•	•	•							
2	50									•	•	•	•						
3	80											•	•	•	•				
4	100												•	•	•	•			
6	150														•	•	•	•	
8	200															•	•	•	•

Tabelle 6: Ausführungen mit Strömungsteiler ST1 (C_V-1/K_{VS}-1) (geschraubter Sitz)

C _V -1		–	–	–	–	1,8	2,7	4,5	8,2	14	22	34	49	76	116	200	284	420	730
K _{VS} -1		–	–	–	–	1,6	2,3	3,9	6,2	12	19	29	42	66	100	171	245	363	630
NPS	DN																		
½	15					•	•	•											
1	25					•	•	•	•	•									
1½	40					•	•	•	•	•	•	•							
2	50									•	•	•	•						
3	80											•	•	•	•				
4	100												•	•	•	•			
6	150														•	•	•	•	
8	200															•	•	•	•

Tabelle 7: Übersicht Ausführung mit geklemmtem Sitz (glp oder lin)

C _v		0,3	0,5	0,75	1,1	2	3	4,5	5	8	14	15	24	34	37	49	54	85	116	128	200	220	315	420	465	730	810
K _{vs}		0,26	0,43	0,65	0,95	1,7	2,6	3,9	4,3	6,9	12	13	21	29	32	42	47	74	100	110	171	190	273	363	400	630	700
SB	mm	4/8	6/8	6/8	6/8	12	12	24	24	24	24	27	33	42	42	55	55	70	85	85	110	110	130	170	170	228	228
Hub	mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	19	19	19	30	30	38	38	38	60	60	60	60	60	90	90

Tabelle 8: Ausführungen ohne Strömungsteiler (geklemmter Sitz)

C _v		0,3	0,5	0,75	1,1	2	3	4,5	5	8	14	15	24	34	37	49	54	85	116	128	200	220	315	420	465	730	810
K _{vs}		0,26	0,43	0,65	0,95	1,7	2,6	3,9	4,3	6,9	12	13	21	29	32	42	47	74	100	110	171	190	273	363	400	630	700
NPS	DN																										
½	15	•	•	•	•	•	•	•																			
1	25			•	•	•	•	•	•	•																	
1½	40					•	•		•	•		•	•	•													
2	50											•	•		•	•											
3	80														•		•	•	•								
4	100																•	•		•	•						
6	150																			•		•	•	•			
8	200																					•	•		•	•	

C_v- und K_{vs}-Werte für Ausführung mit Käfig • gleichprozentig oder linear**Tabelle 9: Übersicht Ausführung mit Käfig (glp oder lin)**

		Käfig mit Standardöffnungen							Käfig mit verkleinerten Öffnungen						
C _v		17	37	60	136	225	475	835	11	24	42	95	146	335	600
K _{vs}		14,5	32	52	118	195	410	720	9,4	21	36	82	126	290	520
Garnitur		1 ⁵ / ₁₆ "	1 ⁷ / ₈ "	2 ⁵ / ₁₆ "	3½"	4½"	7"	9"	1 ⁵ / ₁₆ "	1 ⁷ / ₈ "	2 ⁵ / ₁₆ "	3½"	4½"	7"	9"
Hub	mm	19	19	30	38	60	75	90	19	19	30	38	60	75	90

Tabelle 10: Ausführungen mit Käfig • Durchflussrichtung FTO (Flow to open)

		Käfig mit Standardöffnungen							Käfig mit verkleinerten Öffnungen						
C _v		17	37	60	136	225	475	835	11	24	42	95	146	335	600
K _{vs}		14,5	32	52	118	195	410	720	9,4	21	36	82	126	290	520
NPS	DN														
1	25	•							•						
1½	40		•							•					
2	50			•							•				
3	80				•							•			
4	100					•							•		
6	150						•							•	
8	200							•							•

Tabelle 11: Maße in inch und mm für Stellventil SMS MG-1 und SMS MG-7

Ventil		NPS	½	1	1½	2	3	4	6	8
Länge L Flansch RF	CI 150	in	7,25	7,25	8,75	10	11,75	13,88	17,75	21,38
		mm	184	184	222	254	298	352	451	543
	CI 300	in	7,5	7,75	9,25	10,5	12,5	14,5	18,62	22,38
		mm	190	197	235	267	318	368	473	568
	CI 600	in	8	8,25	9,88	11,25	13,25	15,5	20	24
		mm	203	210	251	286	337	394	508	610
	CI 900	in	11,5	11,5	13,12	14,75	17,38	20,12	28,12	–
		mm	292	292	333	375	441	511	714	–
Länge L Flansch RTJ	CI 150	in	7,25	7,25	9,25	10,5	12,25	14,38	18,25	21,88
		mm	184	197	235	267	311	365	464	556
	CI 300	in	7,94	8,25	9,75	11,12	13,12	15,12	19,25	23
		mm	201	210	248	283	334	384	489	584
	CI 600	in	7,94	8,25	9,88	11,37	13,37	15,62	20,12	24,12
		mm	201	210	251	289	340	397	511	613
	CI 900	in	11,5	11,5	13,12	14,87	17,5	20,24	28,24	–
		mm	292	292	333	378	444	514	717	–
Länge L Anschwei- ßenden	CI 150...600	in	8	8,25	9,88	11,25	13,25	15,5	20	24
		mm	203	210	251	286	337	394	508	610
	CI 900	in	11	11	13	14,75	18,12	20,87	30,25	–
		mm	279	279	330	375	460	530	768	–
Höhe H4 Normalausführung		in	5,12	5,51	6,14	6,93	7,87	9,84	12,6	15,75
		mm	130	140	156	176	200	250	320	400
Höhe H4 mit Isolierteil		in	8,86	8,86	10,04	11,42	12,4	14,76	20,87	24,02
		mm	225	225	255	290	315	375	530	610
Höhe H4 mit Balgteil		in	a. A.	16,38	a. A.	18,27	22,05	22,64	33,9	a. A.
		mm	a. A.	416	a. A.	464	560	575	861	a. A.
H8 bei Antrieb	350 cm²	in	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	19,8	–
		mm	286	286	286	286	286	286	503	–
	350v2 cm²	in	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	19,8	–
		mm	286	286	286	286	286	286	503	–
	355v2 cm²	in	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	19,8	–
		mm	286	286	286	286	286	286	503	–
	750 cm²	in	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	19,8	–
		mm	286	286	286	286	286	286	503	–
	1000 cm²	in	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	19,8	19,8
		mm	341	341	341	341	341	341	503	503
	1400-60 cm²	in	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	19,8	19,8
		mm	341	341	341	341	341	341	503	503
	1400-120 cm²	in	–	–	–	20,71	20,71	20,71	23,15	23,15
		mm	–	–	–	526	526	526	588	588
	2800 cm²	in	–	–	–	20,71	20,71	20,71	23,15	23,15
		mm	–	–	–	526	526	526	588	588
	2x 2800 cm²	in	–	–	–	20,71	20,71	20,71	23,15	23,15
		mm	–	–	–	526	526	526	588	588

Ventil		NPS	½	1	1½	2	3	4	6	8
H2 ¹⁾	CI 150	in	1,75	2,13	2,5	2,99	4,15	5,35	7,28	8,46
		mm	44,5	54	63,5	76	105,5	136	185	215
	CI 300...600	in	1,87	2,44	3,05	3,25	4,15	5,35	7,28	8,46
		mm	47,5	62	77,5	82,5	105,5	136	185	215
	CI 900	in	2,38	2,93	3,5	4,25	4,74	5,75	7,5	–
		mm	60,5	74,5	89	108	120,5	146	190,5	–

¹⁾ Das Maß H2 beschreibt den Abstand von der Mitte des Strömungskanals bis zur Unterseite des Gehäusebodens. Das Maß bis zur Unterkante des Anschlussflansches kann davon abweichen und größer oder kleiner sein. Flansch-Normen vgl. Tab. 1.

Tabelle 12: Weitere Maße in Kombination mit pneumatischem Antrieb

Antriebsfläche		cm ²	350	350v2	355v2	750v2	1000	1400-60	1400-120	2800	2 x 2800
Membran-ØD		in	11,02	11,02	11,02	15,51	18,19	20,87	21,02	30,32	30,32
Membran-ØD		mm	280	280	280	394	462	530	534	770	770
H ¹⁾	Typ 3271	in	3,23	3,62	5,16	9,29	15,87	13,27	23,54	28,07	47,76
H ¹⁾	Typ 3271	mm	82	92	131	236	403	337	598	713	1213
H ¹⁾	Typ 3277	in	3,23	3,23	4,76	9,29	–	–	–	–	–
H ¹⁾	Typ 3277	mm	82	82	121	236	–	–	–	–	–
H3 ²⁾		in	4,33	4,33	4,33	7,48	24,02	24,02	25,59	25,59	25,59
H3 ²⁾		mm	110	110	110	190	610	610	650	650	650
H5	Typ 3277	in	3,98	3,98	3,98	3,98	–	–	–	–	–
H5	Typ 3277	mm	101	101	101	101	–	–	–	–	–
Gewinde	Typ 3271		M30 x 1,5	M30 x 1,5	M30 x 1,5	M30 x 1,5	M60 x 1,5	M60 x 1,5	M100 x 2	M100 x 2	M100 x 2
Gewinde	Typ 3277		M30 x 1,5	M30 x 1,5	M30 x 1,5	M30 x 1,5	–	–	–	–	–
a	Typ 3271		G ¾ (¾ NPT)	G ¾ (¾ NPT)	G ¾ (¾ NPT)	G ¾ (¾ NPT)	G ¾ (¾ NPT)	G ¾ (¾ NPT)	G 1 (1 NPT)	G 1 (1 NPT)	G 1 (1 NPT)
a2	Typ 3277		G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	–	–	–	–	–

¹⁾ Höhe inkl. Hebeöse bzw. Innengewinde und Ringschraube nach DIN 580. Höhe des Anschlagwirbels kann abweichen. Antriebe bis 355v2 cm² ohne Hebeöse bzw. Innengewinde.

²⁾ Minimaler freier Abstand für Ausbau des Antriebs

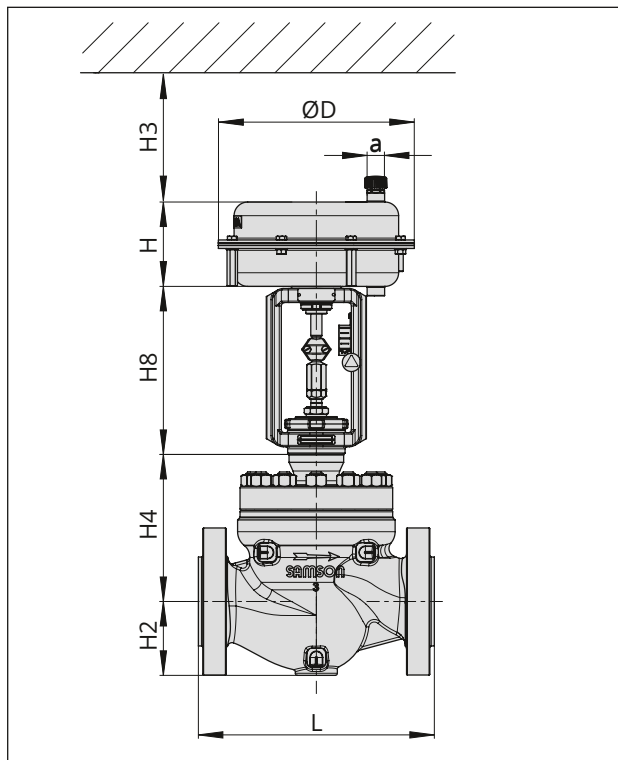


Bild 5: Stellventil SMS MG-1: Ventil Typ 251GR mit pneumatischem Antrieb Typ 3271

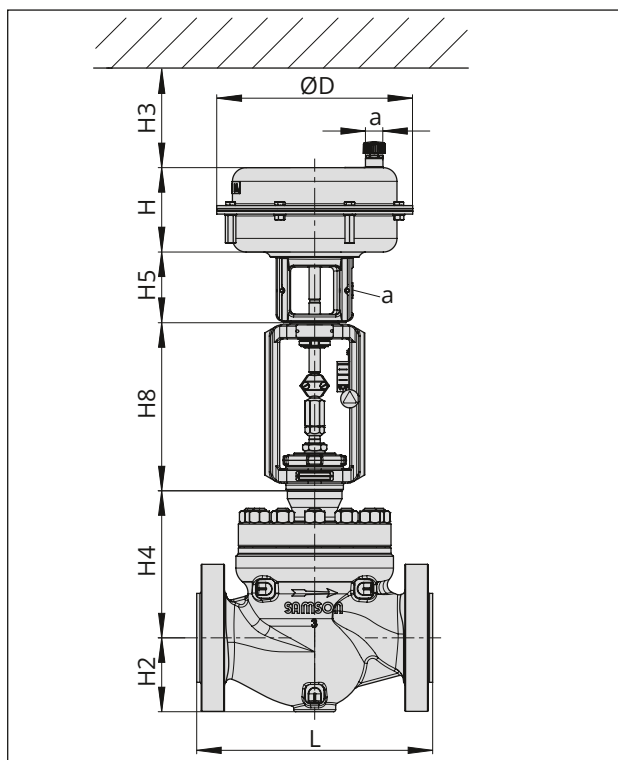


Bild 6: Stellventil SMS MG-7: Ventil Typ 251GR mit pneumatischem Antrieb Typ 3277

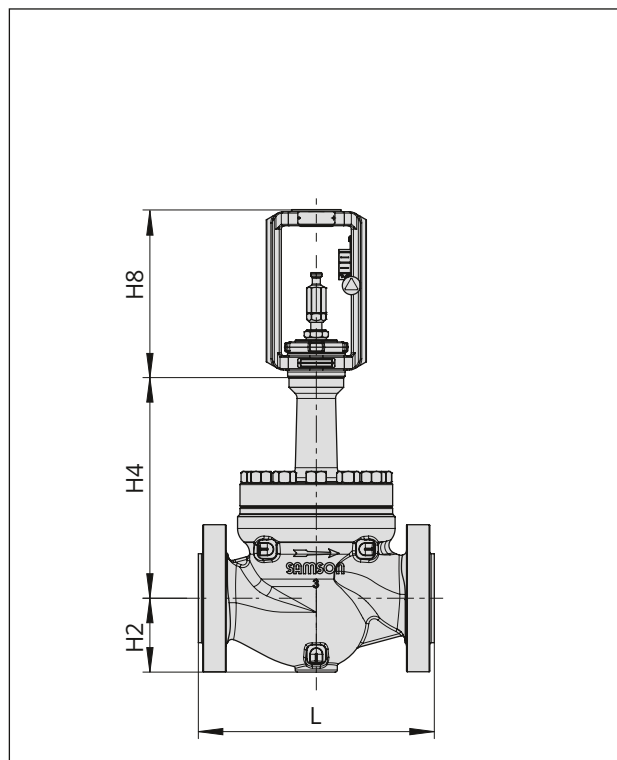


Bild 7: Ventil Typ 251GR in Ausführung mit Isolierteil

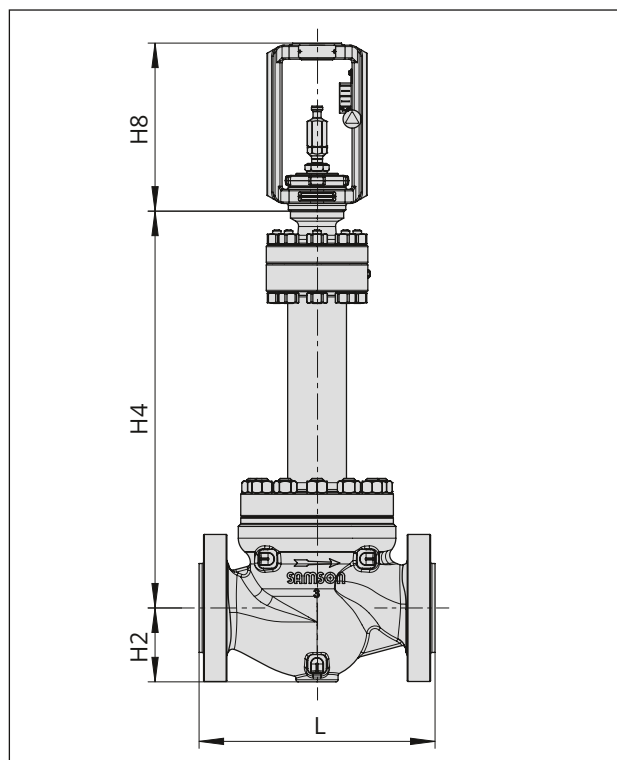


Bild 8: Ventil Typ 251GR in Ausführung mit Balgteildichtung

Tabelle 13: Gewichte in lbs und kg für Ventil Typ 251GR mit Flanschen RF nach ASME B16.5

Ventil		NPS	½	1	1½	2	3	4	6	8
Normalausführung										
Ventil ¹⁾ ohne Antrieb	CI 150	ca. lbs	20	29	37	64	101	148	298	511
		ca. kg	9	13	17	29	46	67	135	232
	CI 300	ca. lbs	22	33	46	68	112	174	355	589
		ca. kg	10	15	21	31	51	79	161	267
	CI 600	ca. lbs	22	33	49	75	128	225	470	820
		ca. kg	10	15	22	34	58	102	213	372
	CI 900	ca. lbs	33	46	66	119	194	298	681	–
		ca. kg	15	21	30	54	88	135	309	–
Ausführung mit Isolierteil										
Ventil ¹⁾ ohne Antrieb	CI 150	ca. lbs	24	33	44	68	115	168	355	589
		ca. kg	11	15	20	31	52	76	161	267
	CI 300	ca. lbs	24	35	51	75	128	196	417	672
		ca. kg	11	16	23	34	58	89	189	305
	CI 600	ca. lbs	26	37	53	82	132	231	500	851
		ca. kg	12	17	24	37	60	105	227	386
	CI 900	ca. lbs	37	51	71	123	198	304	712	–
		ca. kg	17	23	32	56	90	138	323	–
Ausführung mit Balgteilabdichtung										
Ventil ¹⁾ ohne Antrieb	CI 150	ca. lbs	–	29	37	60	93	146	282	467
		ca. kg	–	13	17	27	42	66	128	212
	CI 300	ca. lbs	–	33	44	64	106	174	346	551
		ca. kg	–	15	20	29	48	79	157	250
	CI 600	ca. lbs	–	35	49	71	112	201	414	688
		ca. kg	–	16	22	32	51	91	188	312
	CI 900	ca. lbs	–	–	–	–	–	–	–	–
		ca. kg	–	–	–	–	–	–	–	–

¹⁾ Die angegebenen Gewichte entsprechen einer spezifischen Standardvariante des Geräts. Gewichte fertig konfigurierter Geräte können je nach Ausführung (Werkstoff, Garniturausführung usw.) abweichen.

Tabelle 14: Antriebsgewichte in kg

Antrieb Typ ¹⁾	Antriebsfläche cm ²		350	350v2	355v2	750v2	1000	1400-60	1400-120	2800	2 x 2800
3271	ohne Handverstellung	lbs	18	26	33	79	176	154	386	992	2095
3271	ohne Handverstellung	kg	8	11,5	15	36	80	70	175	450	950
3271	mit Handverstellung	lbs	29	37	44	90	397	386	661 ²⁾ / 937 ³⁾	1268 ²⁾ / 1544 ³⁾	a. A.
3271	mit Handverstellung	kg	13	16,5	20	41	180	175	300 ²⁾ / 425 ³⁾	575 ²⁾ / 700 ³⁾	a. A.
3277	ohne Handverstellung	lbs	27	33	42	89	–	–	–	–	–
3277	ohne Handverstellung	kg	12	15	19	40	–	–	–	–	–

Antrieb Typ ¹⁾	Antriebsfläche cm ²		350	350v2	355v2	750v2	1000	1400-60	1400-120	2800	2 x 2800
3277	mit Handverstellung	lbs	38	44	53	100	-	-	-	-	-
3277	mit Handverstellung	kg	17	20	24	45	-	-	-	-	-

¹⁾ Die angegebenen Gewichte entsprechen einer spezifischen Standardvariante des Geräts. Gewichte fertig konfigurierter Geräte können je nach Ausführung (Werkstoff, Anzahl der Federn usw.) abweichen.

²⁾ Seitliches Handrad bis 80 mm Hub

³⁾ Seitliches Handrad über 80 mm Hub

Auswahl und Auslegung des Ventils

1. Berechnung des C_v -Werts nach DIN EN 60534-6
2. Auswahl von Nennweite NPS und C_v -Wert
3. Ermittlung des zulässigen Differenzdrucks Δp nach dem Übersichtsblatt ► T 8000-4
4. Auswahl des Gehäusewerkstoffs nach Tab. 1 und Tab. 2 sowie nach den Druck-Temperatur-Diagrammen im Übersichtsblatt ► T 8000-2
5. Zusatzausstattungen nach Tab. 1 und Tab. 2

Bestelltext

Folgende Angaben sind bei der Bestellung erforderlich:

Nennweite	NPS ...
Nenndruck	Class ...
Gehäusewerkstoff	vgl. Tab. 2
Oberteil	Standard, Isolier- oder Balgteil
Anschlussart	Flansche oder Anschweißenden
Kegel/Kolben	normal/druckentlastet weich dichtend, metallisch dichtend oder metallisch für erhöhte Anforderungen
Kennlinie	gleichprozentig, linear, mod.-linear oder Auf/Zu
Antrieb	Typ 3271 oder Typ 3277 (vgl. Typenblätter ► T 8310-1, ► T 8310-2 und ► T 8310-3)
Sicherheitsstellung	Ventil ZU oder Ventil AUF
Durchflussmedium	Dichte in lb/cu.ft oder kg/m ³ und Temperatur in °F oder °C
Durchfluss	in lbs/h oder kg/h oder cu.ft/min oder m ³ /h im Norm- oder Betriebszustand
Druck	p_1 und p_2 in bar oder psi (Absolutdruck p_{abs}) jeweils bei minimalem, normalem und maximalem Durchfluss
RFID-Transponder	ja/nein
Anbaugeräte	Stellungsregler und/oder Grenzsinalgeber

Zugehöriges Übersichtsblatt	► T 8000-X
Zugehörige Typenblätter für pneumatische Antriebe	► T 8310-1 bis ► T 8310-3
Zugehörige Einbau- und Bedienungsanleitung	► EB 8004-GR